

# AR100 TWIN



30 ans d'expérience.  
Traitement des eaux domestique  
et industriel.




La vanne de commande automatique réalisée en Noryl (insensible au calcaire et aux particules), est conçue comme le centre de contrôle principal pour permettre de diriger et régulariser tous les cycles d'un adoucisseur d'eau.

La vanne de contrôle AR100 TWIN est utilisée pour réaliser un adoucisseur DUPLEX (2 bouteilles de résine).

Sa conception permet d'obtenir de l'eau douce 24h/24h. Recommandée pour les usages professionnels ou les consommations sont très irrégulières.

| AR100TWIN                 | 20     | 30     | 50     | 70     | 90     | 120    |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Qt résine                 | 2x20   | 2x30   | 2x50   | 2x70   | 2x90   | 2x120  |
| 2 bouteilles              | 8x35   | 9x35   | 10x35  | 13x54  | 13x54  | 14x65  |
| Bac sel vol.              | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 300    |
| Bac diam x ht             | 53x100 | 53x100 | 53x100 | 53x100 | 53x100 | 77x101 |
| Ht tot.                   | 111    | 111    | 111    | 1590   | 1590   | 1855   |
| Capacité m <sup>3</sup> F | 2x100  | 2x150  | 2x250  | 2x380  | 2x450  | 2x600  |
| Débit m <sup>3</sup> /h   | 5      | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    |
| Conso sel kg              | 2,8    | 4,2    | 7,0    | 9,8    | 12,6   | 16,8   |
| Raccord                   | 4/4    | 4/4    | 4,4    | 4,4    | 4/4    | 4/4    |
| Pres.max bar              | 8,4    | 8,4    | 8,4    | 8,4    | 8,4    | 8,4    |
| Temp.max°C                | 43     | 43     | 43     | 43     | 43     | 43     |

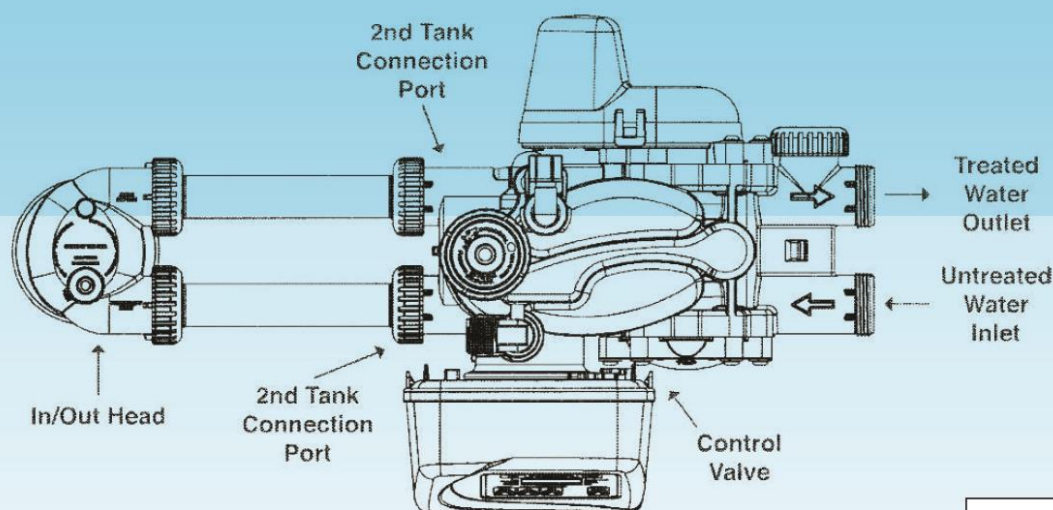

Rue de la Cale Sèche 34 - 4684 Haccourt | BELGIUM  
Tél. : 0032 (0)4 374 25 00 | www.water-tech.be

