

AR150-AR200



30 ans d'expérience.
Traitement des eaux domestique
et industriel.



La vanne de commande automatique réalisée en laiton sans plomb, est conçue comme le centre de contrôle principal pour permettre de diriger et régulariser tous les cycles d'un adoucisseur d'eau.

Le compteur à impulsion est livré séparément.

La vanne de mitigeage résiduelle et le by-pass sont à réaliser sur l'installation.

La vanne de commande peut être réglée de manière chronologique ou volumétrique selon les besoins. Les phases, leur durée et leur nombre peuvent être programmés à volonté, pour s'adapter parfaitement à l'utilisation de chacun.


Les avantages principaux des vannes Watertech AR150 et AR200 sont les suivants :

- * Un débit très important
- * Programmation des phases à volonté (nombre, ordre, durée)
- * Une intelligence volumétrique
- * Un programme statistique (jours, consommation, nombre de régénération,...)
- * Une alimentation basse tension sécurisée

Données techniques	AR150	AR200
Diamètre de raccordement	DN 40	DN 50
Matériaux	Laiton sans plomb	
Débit provoquant une perte de charge de 1 bar	13.5m ³ /h	28 m ³ /h
Pression de service min./max.	1.5 / 8.5 bar	
Régénération	Co -courant	Co-courant
Température de service min./max. en °C	5 / 43	
Raccordement électrique	Transformateur 230V-50 Hz/12V	
Recommandée pour les bouteilles	12 à 36 pouces	18 à 63 pouces



Rue de la Cale Sèche 34 - 4684 Haccourt | BELGIUM
Tél. : 0032 (0)4 374 25 00 | www.water-tech.be

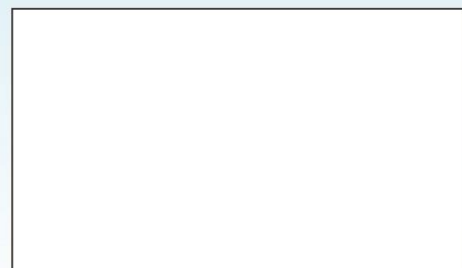



AR150/	120	150	200	250	300	500
Qt résine	120	150	200	250	300	500
Bouteille	14x65	16x65	18x65	21x60	24x69	30x72
Bac sel vol.	200	300	300	300	400	500
Bac diam x ht	53x100	77x101	77x101	77x101	87x94	87x125
Ht tot.	1855	1855	1855	1735	1955	2029
Capacité m3°F	660	825	1100	1400	1650	2800
Débit m3/h	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Conso sel kg	16,8	21,0	28,0	35,0	42,0	70,0
Raccord "	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4
Pres.max bar	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Temp.max°C	43	43	43	43	43	43



AR200/	120	150	200	250	300	500
Qt résine	120	150	200	250	300	500
Bouteille	14x65	16x65	18x65	21x60	24x69	30x72
Bac sel vol.	200	300	300	300	400	500
Bac diam x ht	53x100	77x10	71x101	77x101	87x94	87x125
Ht tot.	1855	1855	1855	1735	1955	2029
Capacité m3°F	660	825	1100	1400	1650	2800
Débit m3/h	28	28	28	28	28	28
Conso sel kg	16,8	21,0	28,0	35,0	42,0	70,0
Raccord "	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4
Pres.max bar	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Temp.max°C	43	43	43	43	43	43

